TSUBAKI ROLSUL Rolamentos e Suprimentos

Corrente Gripper


Para aplicações de embalagem termoformadoras, envasadoras e seladoras a vácuo

O pacote completo

- Maior desempenho
- Maior vida útil
- Preço competitivo



Corrente Gripper Tsubaki

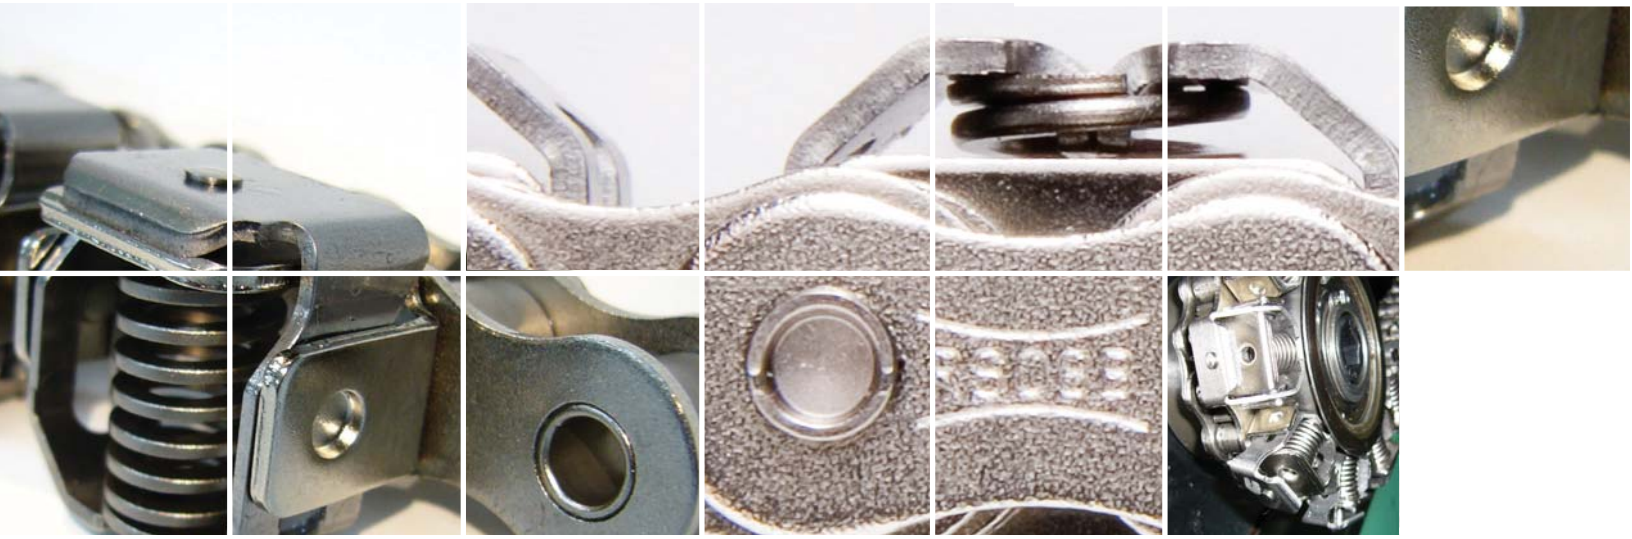

Uma nova força chegou às operações de embalagem: Corrente Gripper da Tsubaki.

Nossa corrente de rolos de alto desempenho agora está disponível com pinças laterais convencionais e com as inovadoras pinças de giro lateral, para aplicações de formar, encher e selar a vácuo.

Operação aprimorada

As pinças Tsubaki contam com mecanismos de aperto confiáveis, que garantem o posicionamento preciso. As molas de alto desempenho são projetadas para durar mais de 10 milhões de ciclos, mesmo em alta velocidade. O giro lateral do acessório Tipo K permite a alimentação ideal do material e mantém suas linhas operando com mais fluidez.

Exclusivo! Corte rápido no comprimento

A Tsubaki é a única fabricante a oferecer Corrente de Pinças com pinos rebitados rebaixados, para ajuste fácil do comprimento. Mantenha a produção em movimento com menos paradas.



Ganhe um desempenho realmente rentável

Descubra a diferença que a corrente-base de alta qualidade da Tsubaki faz no seu resultado.


- Menor custo de manutenção
- Maior tempo de funcionamento
- Maior produtividade

Partida rápida e uniforme

O pré-tensionamento de fábrica minimiza o alongamento inicial da corrente. Os elos de emenda coloridos são fáceis de identificar em operação e práticos de instalar com as presilhas de retenção.




Desenho do Aditamento




Tipo M

O mecanismo de aperto das pinças Tipo M abre verticalmente e depois lateralmente, facilitando o encaixe do filme.



Tipo S

As pinças Padrão de alta qualidade, que abrem diretamente para cima e para baixo, também estão disponíveis.

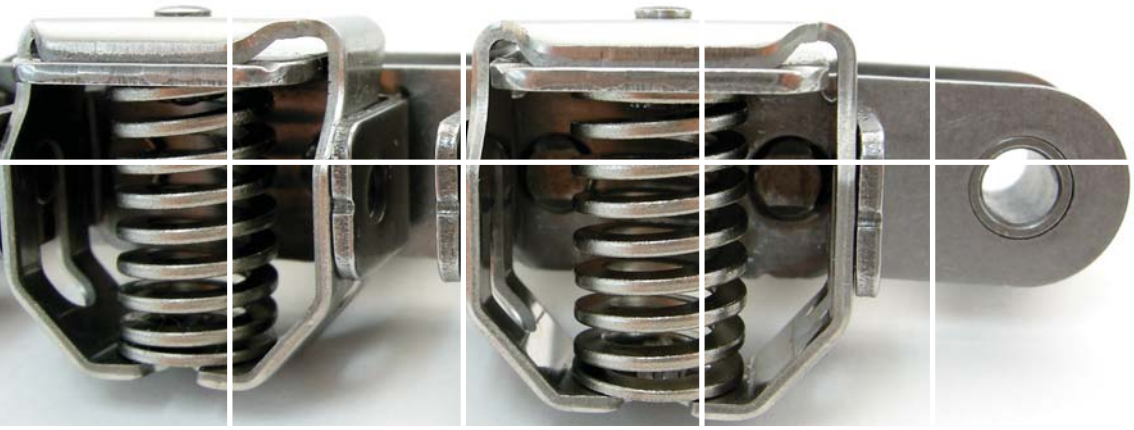



Rodas dentadas usinadas com precisão para aplicações de Corrente Gripper Tipo M e Padrão estão disponíveis sob encomenda.

Vida útil prolongada


Lubrificante de grau alimentício (H3), aprovado pela FDA, é aplicado na fábrica após a montagem para garantir cobertura uniforme e proteção de cada componente da corrente.


Ampla seleção

Correntes-base niqueladas e correntes em aço inoxidável 10B-1 resistente à corrosão estão disponíveis no exterior, consulte disponibilidade e prazo de entrega no Brasil. Materiais alternativos, como Lambda livre de manutenção e aço inoxidável resistente à corrosão, são fabricados sob encomenda em todos os tamanhos.


Correntes Gripper em Aço Inoxidável

A Corrente de Pinças Tsubaki em aço inoxidável resistente à corrosão é a solução para ambientes desafiadores. Ela combina o projeto de pinça comprovado com componentes de aço inoxidável endurecido e resistente ao desgaste, que ampliam a vida útil e oferecem a maior capacidade de carga entre as correntes de aço inoxidável fabricadas pela Tsubaki.

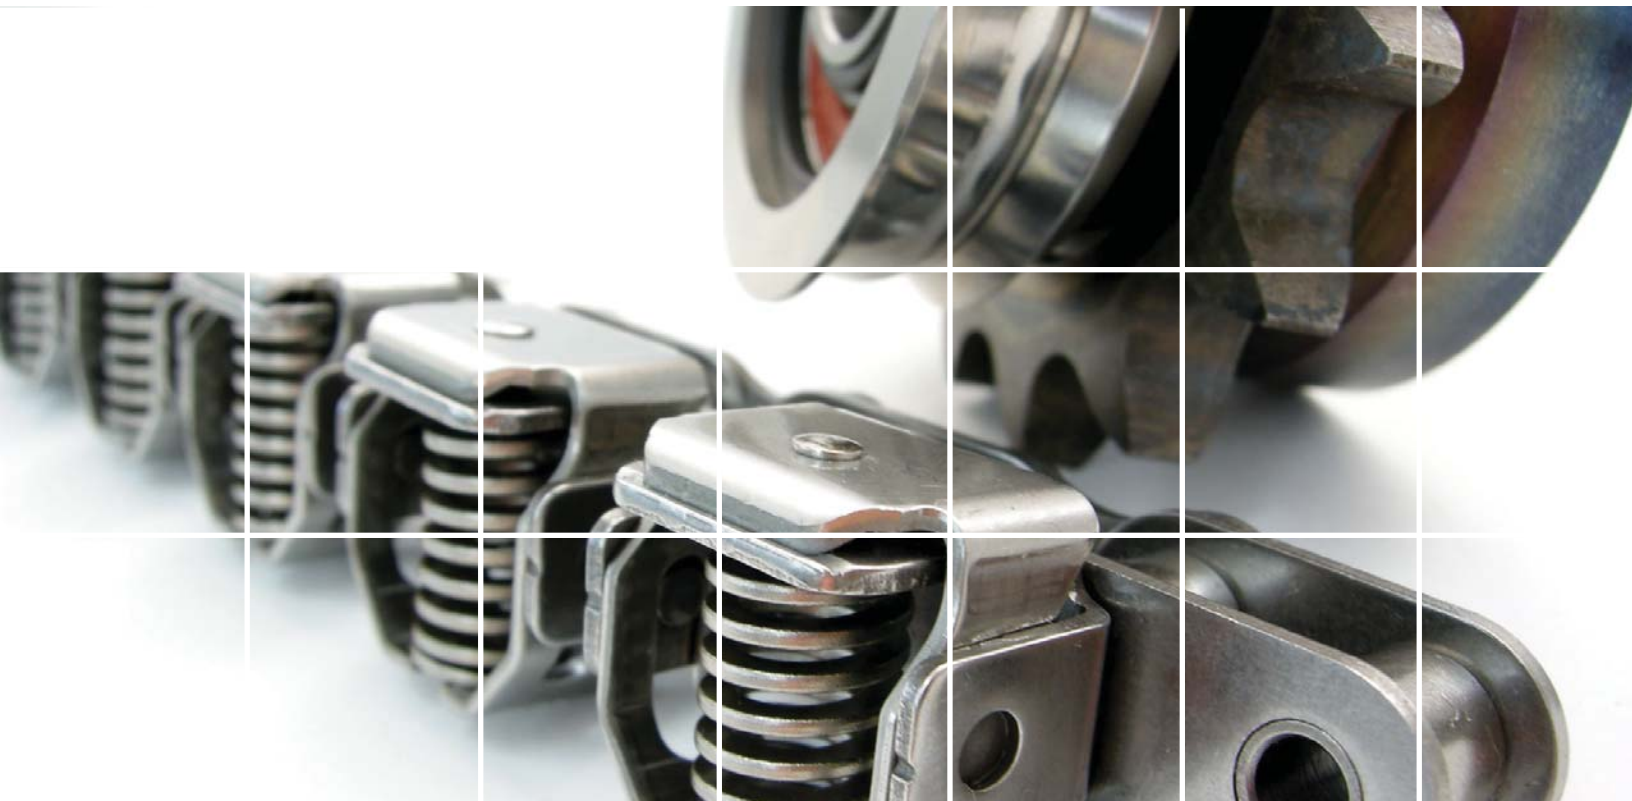


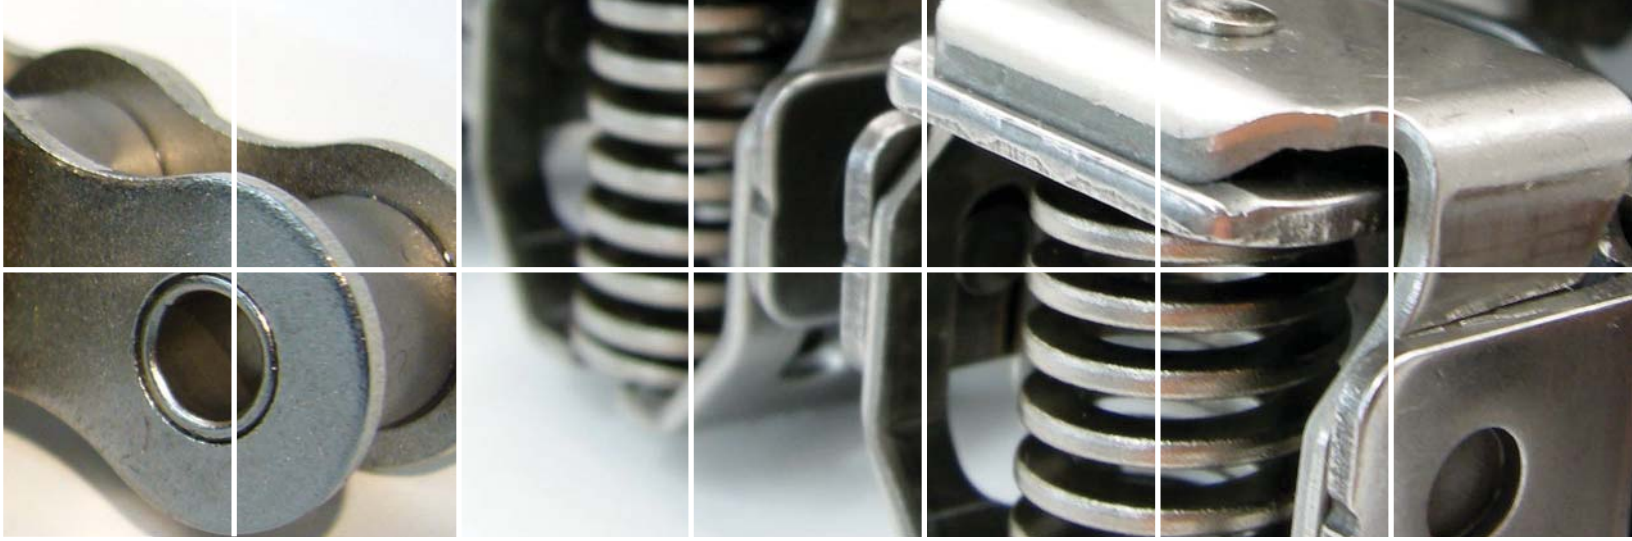


Corrente Gripper RS08BNPKUTM e RS08BLKUTM

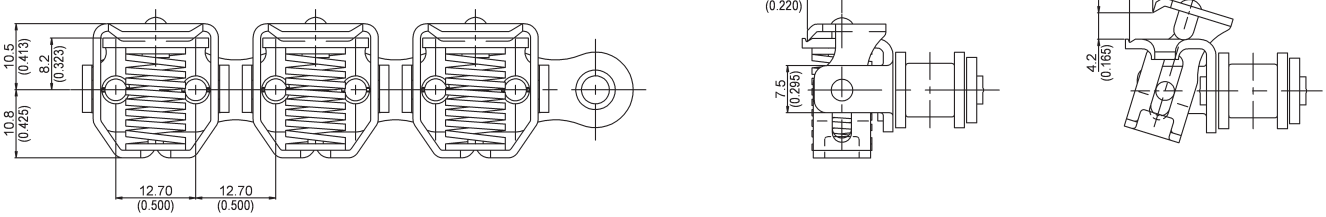

Corrente Gripper RS10BNPKUTM e RS10BLKUTM

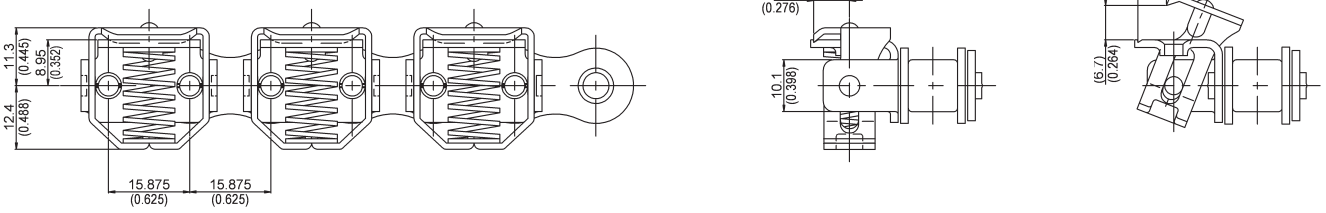


Corrente Gripper RS08BNPKUTS e RS08BLKUTS

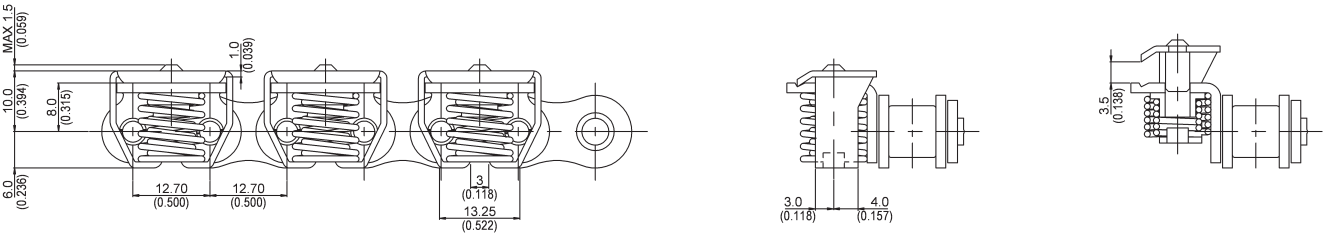



ISO Ref.	Corrente N°	Elo de conexão	Passo		Diâm. do rolete		Largura interna		Tipo de pinça	Força de aperto	Materiais		
			mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.		N	Corrente base	Pinça	Mola
08B-1	RS08BNPKUTM	RS08BNPKUTMCL	12.7	.500	8.51	.335	7.75	.305	Tipo M	50	NP	304SS	SA
10B-1	RS10BNPKUTM	RS10BNPKUTMCL	15.9	.625	10.16	.400	9.65	.380	Tipo M	70	NP	304SS	SA
08B-1	RS08BNPKUTS	RS08BNPKUTSCL	12.7	.500	8.51	.335	7.75	.305	Padrão	55	NP	304SS	SA
08B-1	RS08BLKUTM	RS08BLKUTMCL	12.7	.500	8.51	.335	7.75	.305	Tipo M	50	NP Lambda®	304SS	SA
10B-1	RS10BLKUTM	RS10BLKUTMCL	15.9	.625	10.16	.400	9.65	.380	Tipo M	70	NP Lambda®	304SS	SA
08B-1	RS08BLKUTS	RS08BLKUTSCL	12.7	.500	8.51	.335	7.75	.305	Padrão	55	NP Lambda®	304SS	SA


Consulte a disponibilidade no Brasil.
NP = Aço niquelado SS = Aço inoxidável SA = Liga especial
Notas: não torça a corrente. Tenha cuidado para não danificar o acessório ao desenrolar a corrente do carretel.

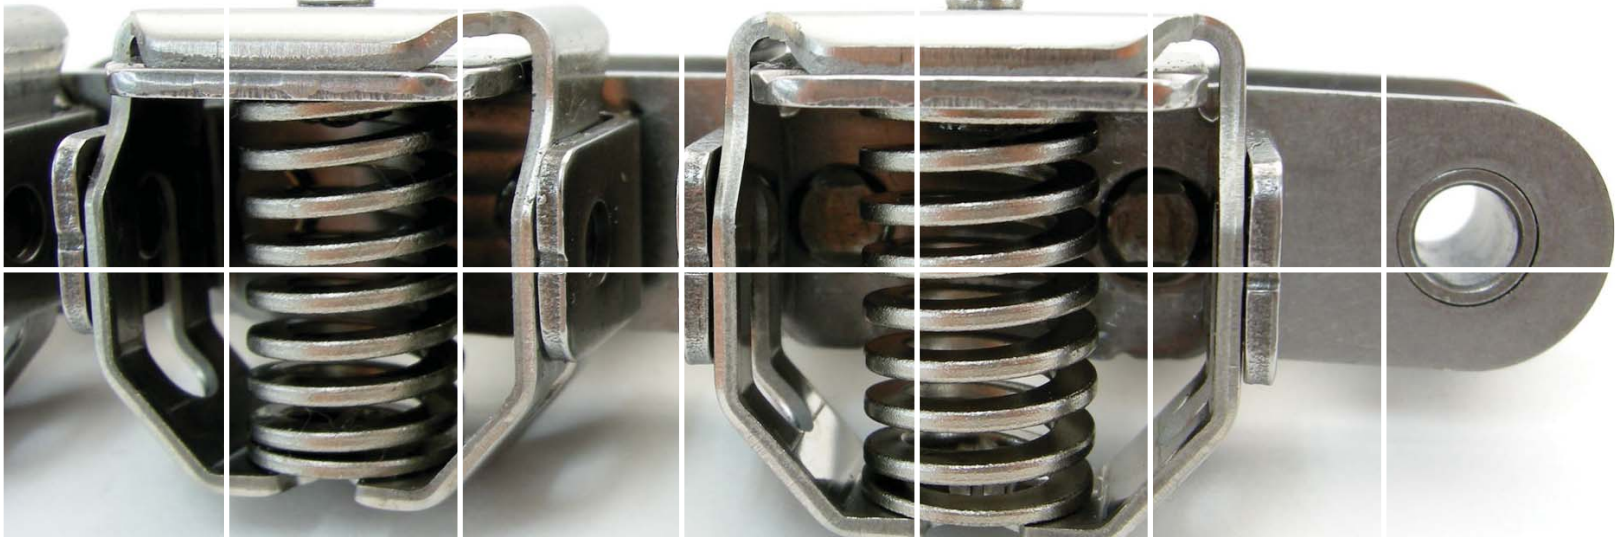


Corrente RS08BSSKUTM

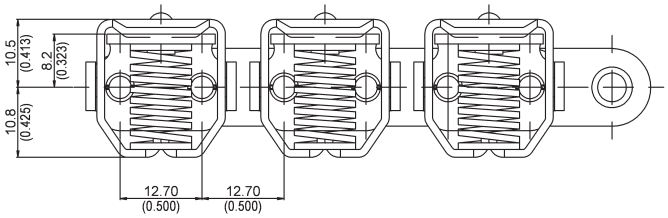








Corrente RS10BSSKUTM

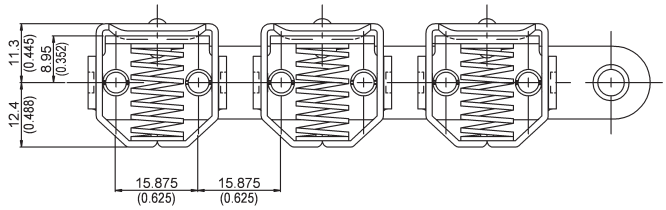







Corrente RS08BSSKUTS

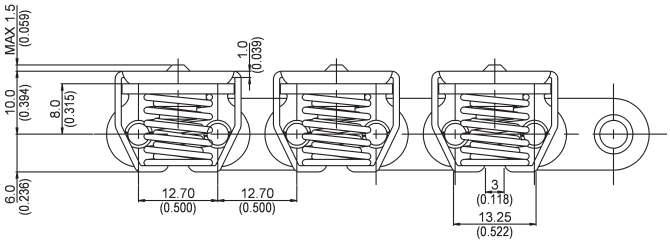





ISO Ref.	Corrente N°	Elo de conexão	Passo		Diâm. do rolete		Largura interna		Tipo de pinça	Força de aperto	Materiais		
			mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.		N	Corrente base	Pinça	Mola
08B-1	RS08BSSKUTM	RS08BSSKUTMCL	12.7	.500	8.51	.335	7.75	.305	Tipo M	50	SS	304SS	SA
10B-1	RS10BSSKUTM	RS10BSSKUTMCL	15.9	.625	10.16	.400	9.65	.380	Tipo M	70	SS	304SS	SA
08B-1	RS08BSSKUTS	RS08BSSKUTSCL	12.7	.500	8.51	.335	7.75	.305	Padrão	55	SS	304SS	SA

Consulte a disponibilidade no Brasil.
NP = Aço niquelado SS = Aço inoxidável SA = Liga especial
Notas: não torça a corrente. Tenha cuidado para não danificar o acessório ao desenrolar a corrente do carretel.

Corrente Gripper

Para aplicações de embalagem termoformadoras, envasadoras e seladoras a vácuo



Correntes Gripper Tsubaki

- Correntes ASME/ANSI
- Correntes com acessórios
- Correntes resistentes à corrosão
- Correntes livres de manutenção
- Correntes Poly Steel
- Correntes especiais / sob encomenda
- Rodas dentadas
- Componentes para transmissão de potência

ROLSUL
Rolamentos e Suprimentos

(41) 3071-1515 | Vendas
(41) 98858-6815 | Plantão 24h
(41) 99725-3003 | Engenharia
contato@rolsul.com.br | engenharia2@rolsul.com.br
www.rolsul.com.br
Rolsul Rolamentos
rolsul
Rolsul Rolamentos
Rua Stefano Soik, 210 - CIC | Curitiba - PR